

Nagy teljesítményű, intelligens, 12 V-os akkumulátortöltő és 120 amperes tápegység

A Bosch BAT 6120 egy jövőbiztos, professzionális, akkumulátorkarbantartó berendezés járműjavító műhelyek számára, amely egyszerre két funkciót egyesít. Megbízhatóan használható intelligens- és gyorsöltőként ólomakkumulátorok és lítium akkumulátorok karbantartására, illetve 120 A-os folyamatos üzemű áramforrásként is alkalmazható. A töltési jellemzők az USB-csatlakozón keresztül frissíthetők, így a műhely a legkorszerűbb akkumulátortechnológiákra is fel van készítve. A BAT 6120 tökéletesen alkalmas asztalon, munkapadon vagy padlón történő működtetésre. Felszerelhető a műhely falára, ugyanakkor a bemutatóteremben is kényelmesen elfér egy autó alatt. A rugalmas üzemmódok tökéletesen megfelelnek a mai műhelykövetelményeknek, a nagyméretű, 4 színű háttérvilágítással ellátott LCD-kijelző pedig mindössze 4 nyomógombbal teszi praktikussá a használatát.



Rendelési szám:

0 687 000 149

Előnyök áttekintése

- ▶ Támogatja a folyamatos 120 A DC áramleadást (@AC120 V~240 V, 25 °C)
- ▶ Támogatja az elárasztott/AGM/EFB/GEL/lítium (LFP) technológiájú akkumulátorokat
- ▶ 26 nyelven elérhető menürendszer
- ▶ 12 V-os ólomakkumulátorok töltése, töltésvizsgálat / 12 V-os lítium akkumulátorok töltése, BMS-felérés
- ▶ Maximális kimenő teljesítmény: akár 1750 W
- ▶ Rugalmas üzemmódok az ügyfelek igényeinek kielégítésére
- ▶ Asztalon, padlón vagy falon egyaránt működtethető
- ▶ A bemutatóteremben egy autó alatt elhelyezhető
- ▶ Könnyen kezelhető, nagyméretű, 4 színű háttérvilágítással ellátott LCD-kijelző, beleértve a fali üzemmódot is
- ▶ A BAT6120 Súlyközpont weboldala a képernyőn megjelenő QR-kódon keresztül könnyen elérhető

Akkumulátortöltő és tápegység BAT 6120

**BOSCH**

Életre tervezve

Fő jellemzők

► Alkalmazási terület

- Kimenet: 120 A (120-240 VAC US/EU), 100 A (100 VAC JPN)
- 12 V-os ólomakkumulátor töltése, töltéshibadiagnosztika
- 12 V-os lítium akkumulátor töltése, BMS-felérésztés

► Üzem módok

- Tápegység – 120 A áramerősség
- Töltés – intelligens- és gyors töltés
- Akkumulátorcseré – biztonságos és kényelmes
- Bemutatóterem – stabil és csendes működés

► Tápegység üzemmód

- Magas dinamikus szabályozás a stabil feszültség elérése érdekében
- Folyamatos 120 A-os tápellátás
- Akár 40 °C hőmérsékletig üzemeltethető
- Intelligens védelem alacsony SOC (State of Charge: töltöttségi szint) esetére

► USB interfész

- A töltési karakterisztikák az USB-porton keresztül frissíthetők – mindig felkészítve a legújabb technológiákra

► Rugalmasan állítható kimeneti paraméterek


- Maximális kimenő teljesítmény: akár 1750 W
- Manuálisan beállítható

Műszaki adatok	BAT 6120
Akkumulátor névleges feszültsége	12 V
Akkumulátor típusa	UNI, WET, EFB, AGM, VRLA/GEL, LFP (LiFePO4)
Akkumulátor teljesítménye (CCA)	10 ... 450 Ah (hidegindítóáram)
Kijelző	3", 4 különböző háttérszín, 180°-ban elforgatható kijelzés (fali üzemmódhoz)
Menü nyelvei	26
Méret (Szé x Ma x Mé)	329 x 116 x 433 mm
Tömeg (a töltő- és a hálózati kábel nélkül)	8.5 kg
Teljes működési tartomány	0 °C – +40 °C
Töltőkábel keresztmetszete	25 mm ²
Töltőkábel hossza	3 m (íkerkábel)
Védelmi besorolás	IP 20 D

Tartozékok

Akkumulátortöltő, leválasztható töltőkábelek (3 m / 25 mm²), hálózati tápkábel, fali tartó, használati útmutató, beleértve a biztonsági utasításokat, opcionálisan: leválasztható töltőkábelek (1 684 437 009)

Kiváló hatásfokú töltési jelleggörbék-

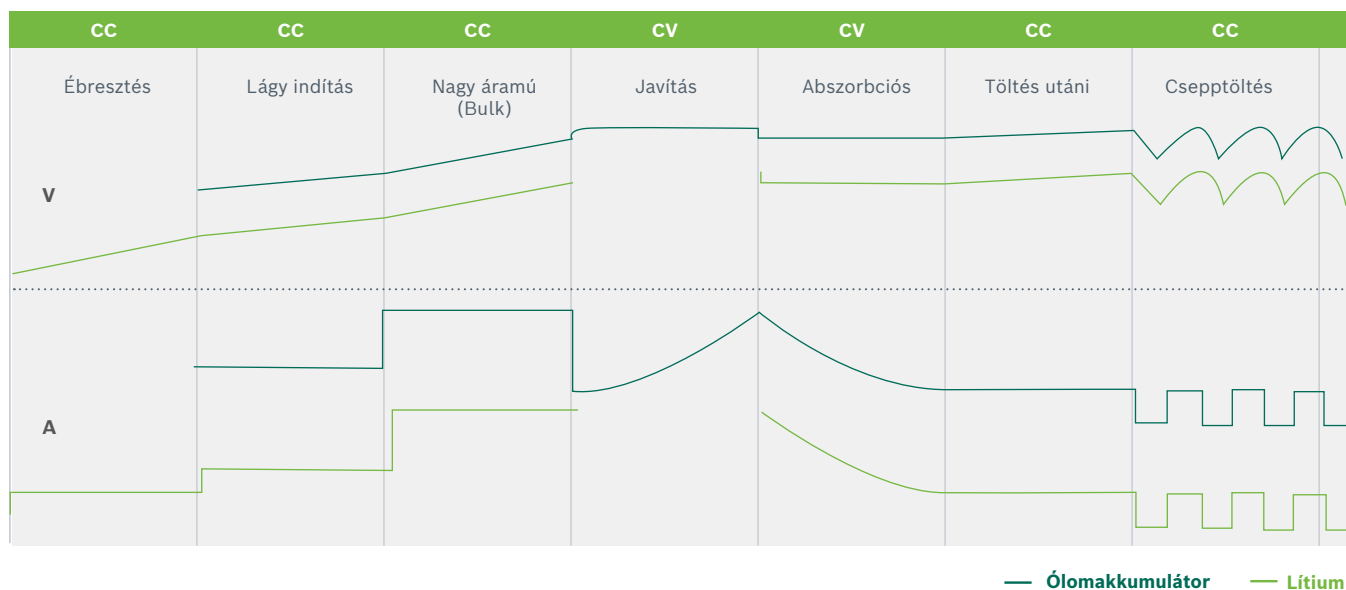

Robert Bosch Kft.

Automotive Aftermarket,
Diagnosztika és szervizszolgáltatások

1103 Budapest
Gyömrői út 104.

www.bosch-workshop-world.com

