

C-LINE

EUROPE

LIFTING EQUIPMENT



C-LINE



C-LINE

C-LINE





C-LINE



C-LINE

C-LINE

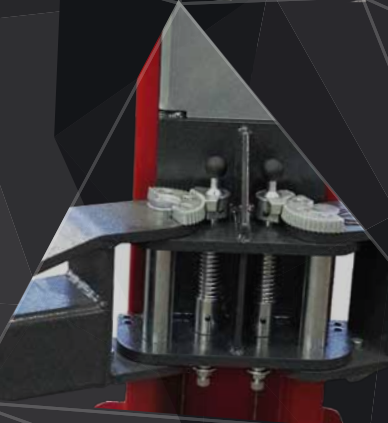

AUTOMOTIVE SERVICE EQUIPMENT

PI 265HC - PI 255HC - PI 245HC

Sollevatori elettroidraulici a due colonne.

Possibilità di installazione in versione **simmetrica** oppure **asimmetrica**.

Autoallineamento con **stazionamento automatico**. Altezza standard portale collegamento: 4.050 mm

Disponibili nelle versioni (con set estensioni colonne a richiesta):

XV: Extra alto specifico per veicoli commerciali molto alti (Altezza portale collegamento: 5.220 mm)

V: Alto specifico per veicoli commerciali (Altezza portale collegamento: 4.620 mm).

Electro-hydraulic two post lifts.

Possibility of installation in **symmetrical** or **asymmetrical** version.

Self-alignment with **automatic positioning**. Standard height of two-post connection: 4:050 mm

Versions available (with optional column extensionset):

XV: Specific for vans and very high vehicles, extra-above version (Height of two-post connection: 5.220 mm).

V: Specific for vans (Height of two-post connection: 4.620 mm)





1. Sblocco sicure con elettro magnete 24V
Electro magnet safety release 24V.





3. Arresto rotazione bracci a settori dentati
Toothed sector arm rotation stop system.

4. Protezioni in gomma salvaportiera.
Rubber door protections.



2. 4 bracci simmetrici a 3-stadi.
4 three-section symmetric arms.

TITAN PI 265HC - PI 255HC - PI 245HC

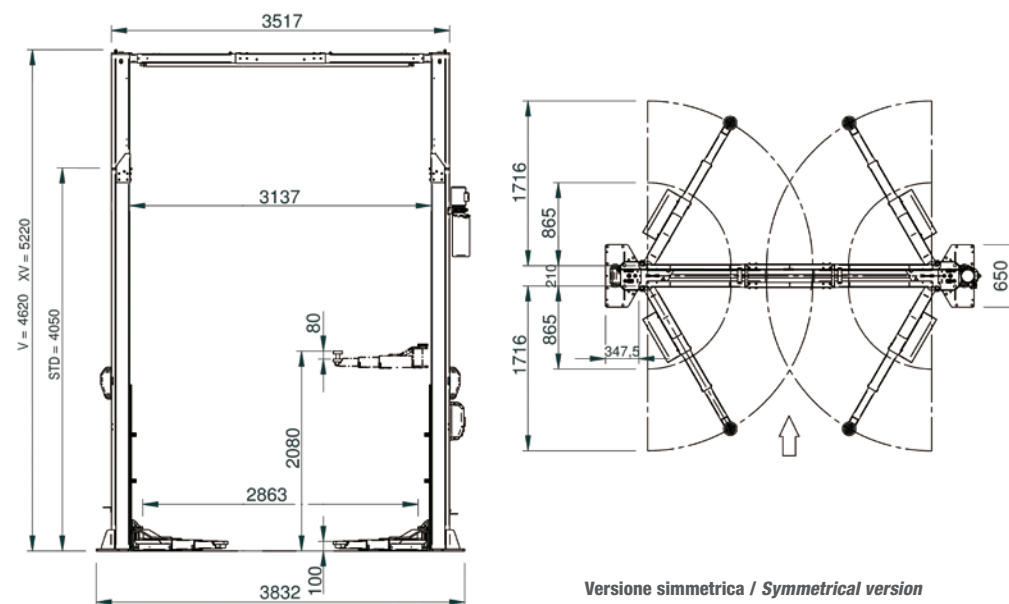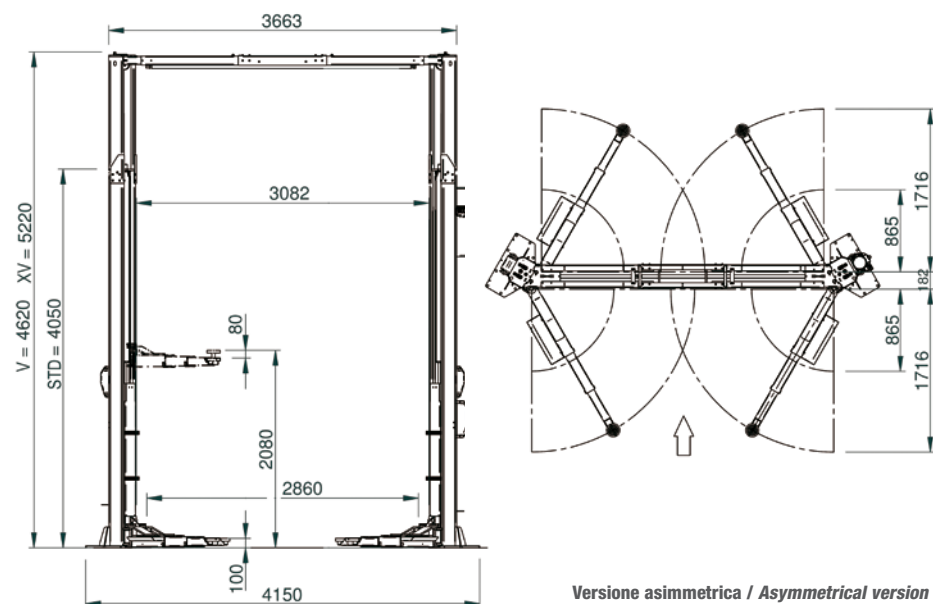

Accessori a richiesta Optional accessories

- ✓ Set tasselli di fissaggio al suolo (obbligatorio)
- ✓ Pompa manuale d'emergenza.
- ✓ Set di estensione colonna L=570 mm.
- ✓ Set di estensione colonna L=1170 mm.
- ✓ Set of masonry bolts (compulsory).
- ✓ Emergency hand pump.
- ✓ 570 mm column extension set.
- ✓ 1170 mm column extension set.

Tutti modelli completi di All models supplied with:

- ✓ Riallineamento dei due carrelli tramite funi metalliche che garantiscono un'ottima sincronizzazione dei carrelli.
- ✓ Barra superiore anticollisione di serie.
- ✓ Due set di prolunghe tamponi
- ✓ Realignment of the two carriages using metal cables that guarantee excellent synchronisation.
- ✓ Anticrushing safety bar as standard.
- ✓ Two set of extension pads.

Dati tecnici Technical data

TITAN		PI 265HC	PI 255HC	PI 245HC
Portata sollevatore	Lift capacity	6500 kg	5500 kg	4500 kg
Tempo di salita	Lifting time	45 s	45 s	45 s
Motore	Motor	400/230V-3kW-3ph-50 Hz	400/230V-3kW-3ph-50 Hz	400/230V-3kW-3ph-50 Hz
Altezza max. sollevatore	Lift max. lifting height	2080 mm	2080 mm	2080 mm
Altezza minima sollevatore	Lift minimum height	100 mm	100 mm	100 mm
Altezza portale	Height connection	5220 mm	4050/4620/5220 mm	4050/4620/5220 mm


PI 245HC B - PI 235HC B

Sollevatori elettroidraulici a due colonne.

Riallineamento dei due carrelli tramite funi metalliche che garantiscono un'ottima sincronizzazione dei carrelli.
Bracci asimmetrici a tre stadi.

Electro-hydraulic two post lifts.

Realignment of the two carriages using metal cables that guarantee excellent synchronisation.
Three-stages asymmetrical lifting arms.



- 1.** Struttura colonna rinforzata internamente.
Internally reinforced column structure.




- 2.** Doppia filettatura per una grande regolazione verticale del tampone (95÷180 mm).
Double threaded to ensure excellent vertical adjustment (95÷180 mm).





- 3.** Arresto rotazione bracci a settori dentati
Toothed sector arm rotation stop system.
- 4.** Protezioni in gomma salvaportiera.
Rubber door protections.



- 5.** 4 bracci a 3 stadi.
4 three-section support arms.



TITAN PI 245HC B - PI 235HC B

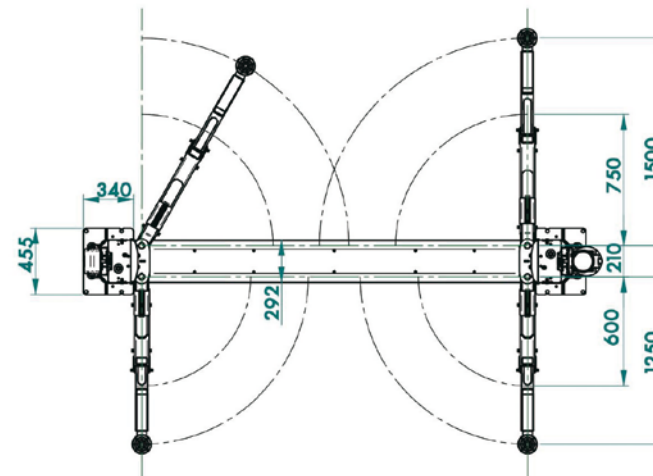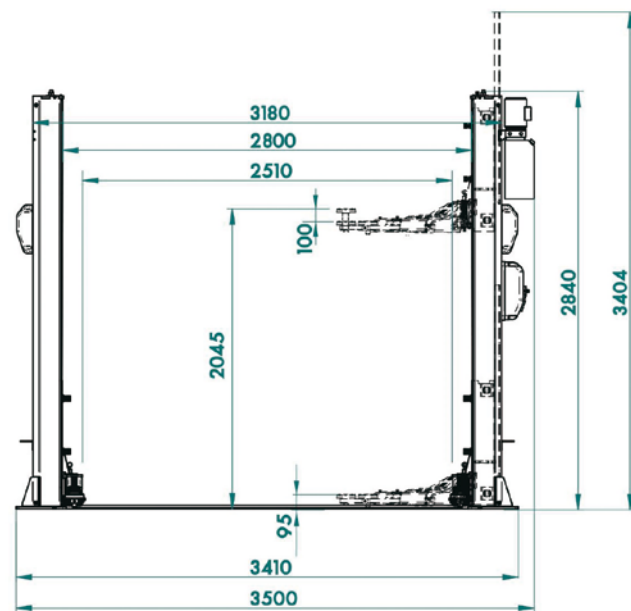

Accessori a richiesta Optional accessories

- ✓ Set tasselli di fissaggio al suolo (obbligatorio)
- ✓ Pompa manuale di emergenza
- ✓ Basamento portante.
- ✓ Set of masonry bolts (compulsory).
- ✓ Emergency hand pump.
- ✓ Load-bearing base frame.

Tutti modelli completi di All models supplied with:

- ✓ Dispositivo di appoggio meccanico dei carrelli su ogni colonna garantisce la massima sicurezza di lavoro.
- ✓ Due set di prolunghe tamponi.
- ✓ Mechanical carriage support device on each column ensures optimum working safety.
- ✓ Two set of extension pads.

Dati tecnici Technical data

TITAN		PI 245HC B	PI 235HC B
Portata sollevatore	Lift capacity	4500 kg	3500 kg
Tempo di salita	Lifting time	40 s	40 s
Motore	Motor	400/230V-3kW-3ph-50 Hz	400/230V-3kW-3ph-50 Hz
Altezza max. sollevatore	Lift max. lifting height	1945 mm	1945 mm
Altezza minima sollevatore	Lift minimum height	95 mm	95 mm

XC 1320 B - XC 1360 B

Ponte elettroidraulico reversibile ribassato a forbice per auto, SUV e furgoni; ideale per gommisti, autoriparatori e carrozzieri. **Allineamento delle pedane garantito** da 2 robuste barre anti-torsione.

1. Unità di comando a bassa tensione con controlli a "uomo-presente".

Disponibile nelle versioni per installazione a pavimento e ad incasso.

Reversible low-profile electrohydraulic scissors lift for cars, SUVs and vans; ideal for tyre specialists, car workshops, and body repairers. **Runway levelling guaranteed** by 2 sturdy anti-torsion connection bars.

1. Low voltage control unit with "dead-man" control system.

Available in on-floor and pit installation versions.



2. Pedane con flaps appesi, che fungono anche da rampe per la salita del veicolo.

Runways with suspended flaps which also act as vehicle access ramps.




Coppia di traverse e tamponi per fuoristrada (a richiesta).

Pair of cross pieces and pads for off-road vehicles (optional).





Kit estensioni rampe (a richiesta).

Extension ramps set (optional).

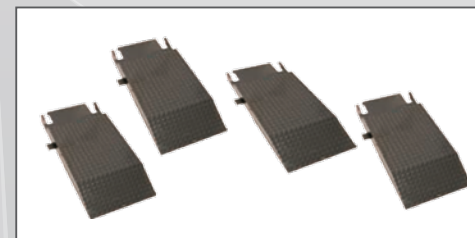

TITAN XC 1320 B

TITAN XC 1360 B

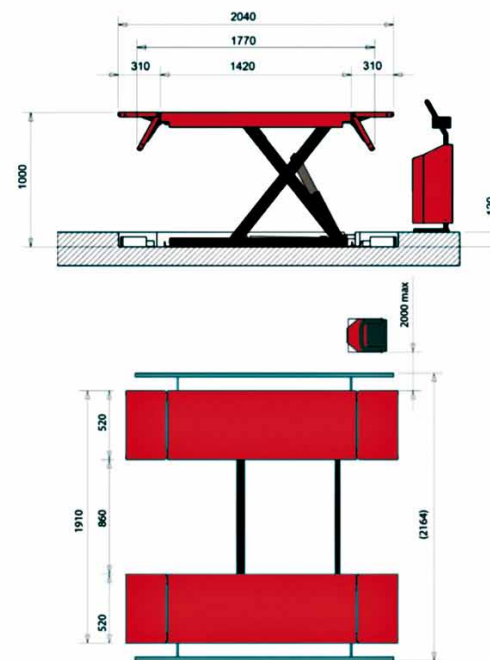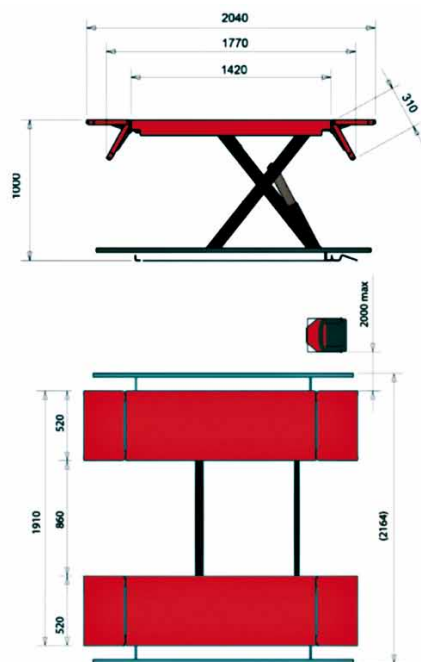

Accessori a richiesta Optional accessories

- ✓ Coppia di traverse e tamponi per fuoristrada.
- ✓ Kit estensioni rampe (4 pz).
- ✓ Pair of cross pieces and pads for off-road vehicles.
- ✓ Extension ramps set (4 pcs).

Tutti modelli completi di All models supplied with:

- ✓ Sicure meccaniche ad inserimento automatico dotate di sistema pneumatico di disimpegno.
- ✓ Barra anti-schiacciamento piedi.
- ✓ Set di 4 tamponi in gomma.
- ✓ Automatic engagement of mechanical safety locks with pneumatic release system.
- ✓ Anti-crushing foot guard.
- ✓ Set of 4 rubber pads

Dati tecnici Technical data

TITAN		XC 1320 B	XC 1360 BE
Portata sollevatore	Lift capacity	3200 kg	3600 kg
Tempo di salita	Lifting time	25 s	25 s
Motore	Motor	400/230V-3kW-3ph-50 Hz	400/230V-3kW-3ph-50 Hz
Altezza max. sollevatore	Lift max. lifting height	1000 mm	1000 mm
Altezza minima sollevatore	Lift minimum height	115 mm	115 mm



AUTOMOTIVE SERVICE EQUIPMENT

DPVWFO00457B - 03/2019.



www.facebook.com/MONDOLFOFERROofficial



<http://www.youtube.com/user/MondolfoFerro>

NEXION SPA - ITALY - Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Minio srl - A sole shareholder Minio company
info@mondolfoferro.it - www.mondolfoferro.it

