

SOLLEVATORI DA FOSSA SCORREVOLE SU GUIDE A PAVIMENTO

FLOOR AND RAIL RUNNING PIT JACK

2815R

PATENT
PENDING



2815R



Sollevatore oleopneumatico da fossa scorrevole su guide/rotaie da pavimento, con sistema brevettato di traslazione laterale.


Il sollevatore è dotato di freni per bloccare completamente il sollevatore in tutte le direzioni, in modo da poter lavorare in completa sicurezza. Il modello YAK2815R presenta di serie pedali di azionamento multifunzione e un comando remoto con magneti che ne permettono l'utilizzo in tutte le condizioni. Realizzabile su misura su richiesta.

Floor-mounted, sliding, hydro-pneumatic pit-jack on guides/rails, with patented side-shift system.

The jack is equipped with brakes to fully lock it in all directions, allowing you to work in complete safety. The YAK2815R model features multifunction drive pedals and a remote control with magnets as standard, allowing it to be used in all conditions. Sizes are customizable upon request.

YAK 2815R

Portata Capacity	15 t 17 ton
Peso netto Net weight	350 kg 771 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air consumption	600 nl/min

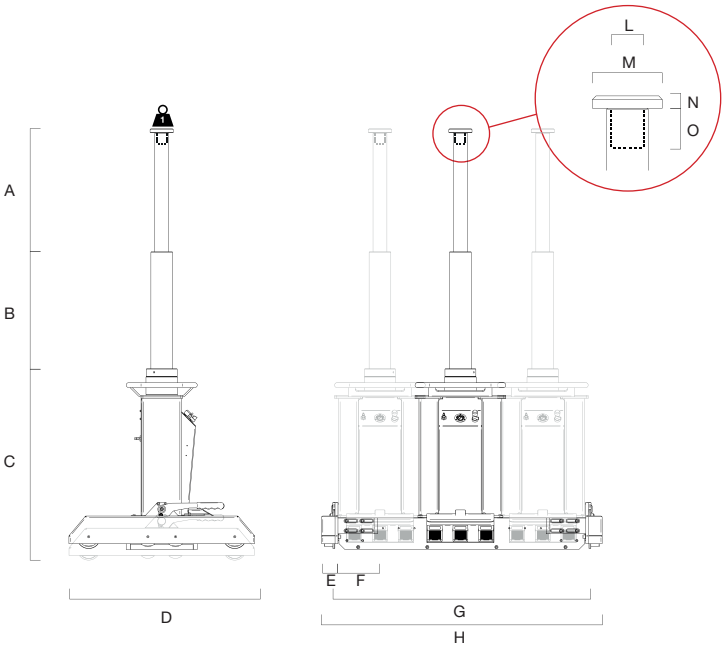

YAK 2815R

A	603 mm 23.74 in
B	581 mm 22.87 in
C	924 mm - 974 mm 33.6 in - 38.34 in
D	940 mm 37 in
E	83 mm 3.26 in
F	410 mm 16.14 in
G	1297 mm - 1397 mm 51.06 in - 55 in
H	1411 mm - 1511 mm 55.55 in - 59.48 in
L	55 mm 2.17 in
M	118 mm 4.65 in
N	20 mm 0.79 in
O	60 mm 2.36 in



15 t
17 ton

