

RV/EP02

POMPA IDRAULICA A BATTERIA
HYDRAULIC BATTERY PUMP



ADATTA AL MONTAGGIO MATRICI
SET UP TO USE RIVET MANDRILLS FOR:
FORD, AUDI, MERCEDES, BMW, JAGUAR,
LAND ROVER, FERRARI, PORSCHE,
MASERATI, VOLKSWAGEN

CMO

OLEODYNAMIC - HYDROPNEUMATIC EQUIPMENTS



IDONEA ALLA RIPARAZIONE DI AUTOVETTURE MEDIANTE L'UTILIZZO DI RIVETTI AUTO PERFORANTI, RIBATTINI, RIVETTI CIECHI.

IDEAL FOR AUTOMOTIVE REPAIR USING (SPR) SELF PIERCING RIVETS, FLOW FORM RIVETS, BLIND RIVETS.



◀ Rivetti auto perforanti
Self Piercing Rivets



◀ Rivetti flow form
Flow form rivets



▲
Forza di compressione
regolabile da 20 Kn a 90 Kn
Operator adjustable
compression force from 20 Kn
to 90 Kn

▲
Collegamento USB e download certificato
USB Connection and download certificate



Omologato Ford, omologato Aston Martin / Bodyshop repair tool with Ford approval
Bodyshop repair tool with Aston Martin approval

CARATTERISTICHE PRINCIPALI/MAIN FEATURES:

- Pompa elettro-idraulica
- Retrazione automatico una volta ottenuta la forza impostata
- Impugnatura per arco a C
- Disponibili C di varie dimensioni
- Regolazione del tempo di pressatura
- Completa di attuatore Push Pull
- Rimozione dei rivetti con matrici standard
- Super silenziosa
- Completa di software di tracciabilità
- Utilizzo portatile mediante batterie ioni di litio da 18V DC o tramite cavo di rete
- Electro-hydraulic pump
- Automatic retract once set force is obtained
- C-Arm grip handle
- C-Arm various models available
- Pressing time regulation
- Complete of Push Pull actuator
- Removal of rivets with standard dies
- Super silent
- Complete of traceability software
- Portable use with 18V DC lithium ion batteries or with via power network cable

*Tutti i loghi, nomi, marchi, marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Vengono utilizzati solo a scopo identificativo.

*All logos, names, brands, trademarks and registered trademarks are property of their respective owners. They are used all for identification purposes only.


CERTIFICATO DI CORRETTA ESECUZIONE CONFORMITY CERTIFICATION



▲
Batteria
Battery



▲
Cavo USB
USB Cable

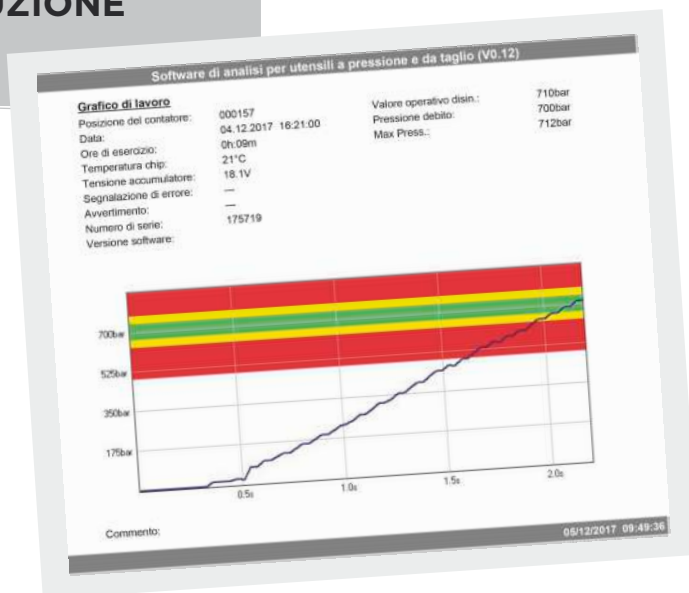

◀ Valigetta matrici specifiche per ogni casa costruttrice:
Suitecase with specific dies for:
FORD, AUDI, MERCEDES, BMW,
JAGUAR, LAND ROVER,
FERRARI, PORSCHE, MASERATI,
VOLKSWAGEN



◀ Dotata di software in grado di certificare il lavoro svolto mediante stampa di report perazioni eseguite quali pressione utilizzata o taratura macchina impostata.

Built in software with end of riveting processing proof traceability certificate.



◀ Arco a C
In lega di acciaio
Profondità 130 mm,
utilizzabile su pistone
standard.
C-frame
Made in steel
Depth 130 mm, usable on
standard piston.



◀ Arco a C
In lega di acciaio
Profondità 240 mm,
utilizzabile su pistone
standard.
C-frame
Made in steel
Depth 240 mm, usable
on standard piston.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Metodo di attuazione / Actuation method:	Elettroidraulico / Electrohydraulic
Corpo pompa portatile / Light and compact pump housing:	3.8 kg / 8,37 lbs
Regolazione elettronica / Electronic regulation	da 200-700 bar / from psi 2900-10150
Regolazione della forza di compressione / Compression force adjustment:	20-90 Kn
Tempo ciclo / Compression time	3 - 5 sec
Voltaggio batteria / Battery voltage:	18V DC
Tipo di batteria / Type of battery:	Ioni di litio / Li-ion
Capacità batteria / Battery capacity:	3,0 Ah
Rotazione testa di compressione / Rotation of C-frame:	360°
Profondità arco a C / Depth of C-frame:	40 mm, 130 mm, 240 mm
Soglia di rumorosità acustica / Acoustic noise level:	dB < 70
Temperatura di lavoro / Operating temperature:	-10° C / +50° C
Usa tra la ricarica delle batterie / Usage between battery charges:	380 rivetti / rivets
Tempo di ricarica / Charging time:	Approx 50 min

WWW.C-M-O.IT



C.M.O. Srl | OLEODYNAMIC HYDROPNEUMATIC EQUIPMENTS
54100 MASSA - Via Aurelia Ovest - Tel. +39 0585 - 833800 - Fax +39 0585 - 833777
info@c-m-o.it - www.c-m-o.it

Spazio riservato al distributore