

GIULIANO AUTOMOTIVE

S116 PA



MADE IN ITALY SINCE 1976

SEMI-AUTOMATIC SWING ARM TYRE CHANGER WITH DUAL ASSIST ARM

DÉMONTE-PNEUS SEMI-AUTOMATIQUE ÉQUIPÉ DE BRAS D'APPOINT A DOUBLE FONCTION



» 5-YEAR WARRANTY on the core parts of our tyre changers

» 5 ANS DE GARANTIE sur les pièces principales de nos démonte-pneus



Discover on our website!
A découvrir sur notre site internet !

Solid and reliable design. Excellent quality-price ratio.

Conception solide et fiable. Excellent rapport qualité-prix.



Profession : Passion

5116 PA



STANDARD FEATURES - DONNEES TECHNIQUES

Rim clamping from outside <i>Blocage jante de l'extérieur</i>	10" - 22" *
Rim clamping from inside <i>Blocage jante de l'intérieur</i>	12" - 24" *
Max. tyre diameter <i>Diamètre maxi. roue</i>	1100 mm (43")
Max. tyre width <i>Largeur maxi. roue</i>	330 mm (13")
Bead breaker cylinder force at 10 Bar <i>Force vérin décolleur à 10 Bar</i>	30800 N
Operating pressure <i>Pression de service</i>	10 Bar (145 Psi)
Power supply <i>Alimentation</i>	110V - 1ph
Motor power <i>Puissance moteur</i>	0,75 kW
Rotation speed <i>Vitesse de rotation</i>	7 rpm
Pre-set tyre inflating pressure <i>Pression de gonflage maxi.</i>	3,5 Bar (50 Psi)
Net weight <i>Poids net</i>	243 kg

* By adjustable jaws


* Par griffes de blocage réglables

DIMENSIONS - DIMENSIONS



100% Made in Italy

5 YEAR WARRANTY
ON GEARBOX

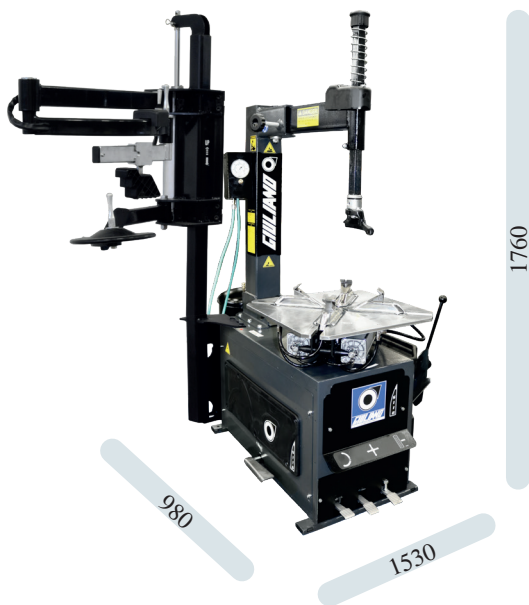

STANDARD ACCESSORIES — ACCESSOIRES STANDARD



Quick release
kit (optional)

Solid and reliable design. Excellent quality-price ratio.

Model with 3 control pedals, fixed vertical tower, swinging horizontal arm and operating arm with manual lowering and locking by hand-lever.

Modèle avec commandes à 3 pédales, bras vertical fixe, bras horizontal pivotant et bras opérateur avec descente manuelle et blocage par levier.

FUNCTIONS - CARACTERISTIQUES

Bead breaker double effect Cylinder Ø 200 mm
Vérin détalonneur de Ø 200 mm à double effet

Reinforced Chassis
Châssis renforcé

Robust vertical tower, swinging horizontal arm with ø 41 mm operating arm
Bras vertical robuste, bras horizontal pivotant avec bras opérateur de ø 41 mm

Tabletop thickness 12 mm
Plateau centreur ayant une épaisseur de 12 mm

Two powerful clamping cylinders provide uniform clamping pressure.
Deux vérins de blocage puissants garantissent une force de blocage constante.

Fitting head designed for both standard and low profiled tyre applications
Tête de montage conçue pour les pneus standards ainsi que pour les pneus à profil rabaisé

Plastic protections on fitting head to avoid any damage to alloy rim.
Outil de montage avec protections en plastique pour jantes en alliage.

Tyre inflation by pedal (standard)
Dispositif de gonflage par pédale (standard)

Equipped with PA ECO dual assist arm (standard)
Équipé du bras d'appoint avec double fonction PA ECO (standard)

Equipped with Tubeless tyre bead seating system
Système de collage rapide du talon sur pneus tubeless

"Easy Access" extractable pedal box for quick service
Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide

Quick release kit for mounting tools (optional)
Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (en option)

A very practical Wheel Lifter reduces effort and increases productivity (optional)
Élévateur de roue pratique et rapide, il réduit l'effort et augmente la productivité de l'opérateur (en option)

Motorcycle wheel clamping adaptors available.
Adaptateurs de blocage de roues de moto disponibles.

**5 YEAR WARRANTY ON GEARBOX
GARANTIE DE 5 ANS SUR LE RÉDUCTEUR**

Designed, built and engineered in Italy.
Conçu, fabriqué et réalisé en Italie.

DISTRIBUTION RÉAL DUBOIS